Sockel 164 K

Funktion/Anwendung

Der Sockel 164 K für den Rauchschalter ORS 144 K wird in Lüftungsleitungen vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Montage in waagerechten Leitungen von unten möglich ist, um die DIBt-Vorgabe im oberen Drittel" zu erfüllen.

Da die Zustandsanzeige des Rauchschalters im Eingebauten Zustand nicht sichtbar ist, muss die Rauchschalter-Zustandsanzeige RZA 142 in unmittelbarer Nähe montiert werden.

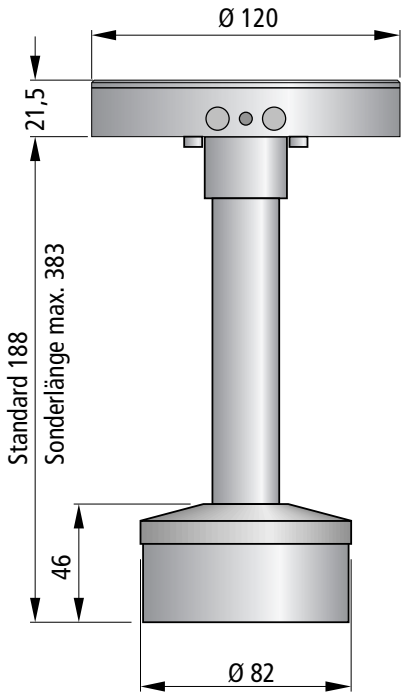



Bild 1: Sockel 164 K

Technische Daten

Einsatzbereich	Lüftungskanäle
Montage	Flansch
Kabeleinführung	2 x max.Ø 6 mm
Maße	Flansch Ø120 mm x 1,5 mm Einbautiefe ohne Melder Standard ca.188 mmSonderlänge max. 383 mm
Gewicht	420 g

Bestellunterlagen

Lieferumfang:	Anschlussflansch mit Halterohr und Sockel 143 A
Bezeichnung:	Bestell-Nr.
ORS 164 K:	5000584.0201
ORS 164 K Sonderlänge:	auf Anfrage

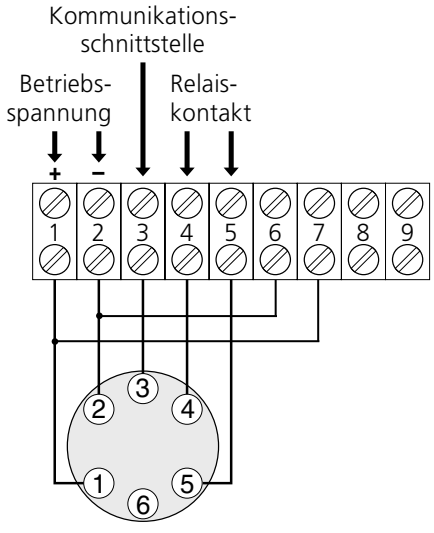

7002130b 280605.VDA

Diese Druckschrift entspricht dem technischen Stand des mitgelieferten Geräts. Geräte mit einem anderen Fertigungszustand können Änderungen aufweisen.

HEKATRON Vertriebs GmbH · Brühlmatten 9 · D-79295 Sulzburg · Tel.: (0 76 34) 5 00-0 · Fax: (0 76 34) 64 19 · info@hekatron.de · www.hekatron.de