

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**

Brandschutz

Rauchwarnmelder



# Katalog Rauch- und CO-Warnmelder

Gültig ab 1. Januar 2024



Genius  
PlusX Edition  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,8**  
Preis-Leistungs-Sieger



Genius  
Plus Edition  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,9**



Brandschutz  
**made in Germany**

hekatron-brandschutz.de

MIT  
SICHER  
# HEIT  
ZUKUNFTS  
STARK



JEDES GEBÄUDE MIT HEKATRON.

## MIT SICHERHEIT DIE BESTE LÖSUNG.



**Liebe Kunden,**

vor Ihnen liegt unser neuer Katalog „Rauch- und CO-Warmmelder“ mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2024. Ganz neu in unserem Portfolio ist unser CO-Warmmelder, KonexXt CO One. Er schützt zuverlässig vor gefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen.

Seit diesem Jahr müssen in Sachsen auch alle Bestandsbauten mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Die Übergangsfrist ist seit Ende 2023 ausgelaufen. Mit unseren Genius Plus und Plus X Editionsmeldern 2020 sind Sie bestens auf die Erstausrüstung vorbereitet.

Übrigens: Zukünftig finden Sie die Preise für unsere Produkte separat in unseren Preislisten online unter: [hekatron-brandschutz.de/preislisten](https://hekatron-brandschutz.de/preislisten).

Mit unserem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio im anlagentechnischen Brandschutz möchten wir auch in Zukunft Menschen und Sachwerte bestmöglich schützen. Wir bedanken uns für die Partnerschaft und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig – daher stehen Ihnen unsere Hekatron Brandschutz-Experten jederzeit bei Fragen zur Verfügung.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr

Thomas Deutscher  
Vertriebsleitung Handel & Hersteller  
Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder

# Was wir Ihnen bieten: Alles aus einer Hand.

Das breiteste Leistungsportfolio der Branche. Mit anwendungsorientierten Lösungen aus hochwertigen Produkten, leistungsfähigen Technologien und individuellen Dienstleistungen.



## Was uns besonders wichtig ist:

Lösungen zu entwickeln, die qualitativ überzeugen. Dafür steht das Gütesiegel „Brandschutz made in Germany“. Denn wo sonst wird Qualität so großgeschrieben?



## HPlus: Dienstleistungen für Brandschutzexperten

Brandschutz weitergedacht:

Passgenaue Dienstleistungen und Services für unsere Kunden. Innerhalb von fünf Handlungsfeldern, die zusammen ganzheitliche Lösungen ergeben: Planung, Finanzierung, Personal, Vernetzung und Wissen.



## Brandmeldesysteme (BMS)

Wie wir Menschen retten und Werte schützen:

Durch unsere zuverlässigen und modularen Brandmeldesysteme. Die mehrfach ausgezeichnete Brandmelderzentrale Integral ist dabei das Herzstück.

Mit unserem ortsunabhängigen Fernzugriff auf die Brandmeldeanlagen konnten bereits weit über

**5.000**

**Einsatzfahrten** unserer Kunden eingespart werden.

WIR SIND DER  
SPEZIALIST FÜR  
DEN ANLAGEN-  
TECHNISCHEN  
BRANDSCHUTZ.



## Feststellanlagen (FstA)

Wie wir Brandschutz noch anwendungsorientierter machen:

Durch Feststellanlagen, die Türen und Tore im Betrieb offen halten und im Falle eines Brandes automatisch schließen.

In Deutschland stehen rund

**2**  
**Millionen**

**Brandschutztüren** offen, welche durch Hekatron zuverlässig geschützt werden.

Mit unseren **digitalen Lösungen** betreuen unsere Kunden bereits über

**240.000**

Brandschutzanwendungen.


Jährlich werden ca.

**8.000**

**Seminarteilnehmer** durch Hekatron Brandschutz geschult.

Ca. **6.000 km**

**Lüftungsleitungen** werden in Deutschland durch Hekatron Lüftungsrauchscharter überwacht.



### Raumlufttechnische Anlagen (RLT)

Wie wir Brände noch früher erkennen:

Mit der Lüftungsrauchscharter-Familie für raumlufttechnische Anlagen, die stetig überwachen und im Brandfall die Brand- und Rauchscharterklappen ansteuern.



### Rauchwarnmelder (RWM)

Smart und vernetzt: Unser Rauchwarnmeldersystem Genius Plus hat sich bis heute in Deutschland millionenfach bewährt.

Über **10 Millionen** Genius Rauchwarnmelder schützen

**24/7** an

**365**

**Tagen/Jahr** Menschenleben.

Über **320.000**

**Durchsagen** jährlich sorgen allein in Shops und Schulen für Ihre Information und Sicherheit.



### Sprachalarmanlagen (SAA)

Wie wir Brandschutz auf ein neues Level heben:

Mit Sprachalarmanlagen, die modular aufgebaut sind und so maximale Flexibilität gewährleisten – selbst bei komplexen Systemen.



### Was wir besonders gut können:

Unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Durch unsere Mitarbeiter, die mit ihrem leidenschaftlichen, kompetenten Einsatz und partnerschaftlichen Miteinander alles für unsere Kunden tun. Wir nennen es den „Hekatron Effekt“.

# Neuigkeiten.

## Genius Plus und Plus X Edition

### Konsequente Weiterentwicklung

Wir haben unsere bewährten Genius Plus und Plus X Rauchwarnmelder konsequent weiter entwickelt. Die Erkenntnisse aus 10 Jahren Genius am Markt und Ihrem Kundenfeedback sind hier eingeflossen.

Ziel dabei war es, unsere Produkte für Sie und Ihre Kunden noch benutzerfreundlicher und zuverlässiger zu machen. Gleichzeitig haben wir einen besonderen Fokus auf ein erweitertes, neu gedachtes Energiemanagement sowie nachhaltigere Produktionsprozesse und Materialien gelegt. Das Ergebnis sind unsere neuen Editionsmodelle Genius Plus und Plus X.



**GENIUS**  
Plus *Edition*

**GENIUS**  
Plus X *Edition*

**TEST  
SIEGER**

Genius  
Plus *Edition*  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,9**

**TEST  
SIEGER**

Genius  
PlusX *Edition*  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,8**  
Preis-Leistungs-Sieger

## Der neue CO-Warmmelder

### Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen.

Jährlich sterben rund 600 Menschen an den Folgen einer Vergiftung von Kohlenmonoxid. Ursache hierfür ist oftmals die fehlende Früherkennung des nicht wahrnehmbaren, farb-, geruch- und geschmacklosen Gases. Nicht ohne Grund wird Kohlenmonoxid als der „schleichende Tod“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Dichte dringt es mühelos durch Wände und Decken. Unser neuer CO-Warmmelder überzeugt mit flexiblen Montagemöglichkeiten, einer Gerätelebensdauer von bis zu 10 Jahren dank Langzeitsensor und -batterie sowie vielen weiteren Features. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 35 in diesem Katalog und auf [hekatron-brandschutz.de/co-warmmelder](http://hekatron-brandschutz.de/co-warmmelder)



**NEU**

<b>1. HPlus Dienstleistungen</b>	<b>9</b>
Unsere Dienstleistungen.	10
Ihre Ansprechpartner.	11
Schulungen und Weiterbildungen.	14
Werkskundendienst.	16
Download-Center.	17
<b>2. Produktdetails</b>	<b>20</b>
2.1 Rauchwarnmelder Standalone	20
2.2 Funksystem Genius	23
2.3 Funkhandtaster Genius	29
2.4 CO-Warnmelder	35
2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	36
2.6 Zubehör	37
<b>3. Anhang</b>	<b>42</b>
3.1 Allgemeine Hinweise	42
3.2 Produktindex	43
3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen	43
3.2.2 Nach Artikelnummern	43







# 1. HPlus Dienstleistungen



Unsere Dienstleistungen.	10
Ihre Ansprechpartner.	11
Schulungen und Weiterbildungen.	14
Werkskundendienst.	16
Download-Center.	17

# H+ Dienstleistungen für Brandschutzexperten

## Unsere Dienstleistungen.

**Mit HPlus betrachten wir den gesamten Wertschöpfungsprozess des anlagentechnischen Brandschutzes.**

In den Handlungsfeldern Wissen, Planen, Verkaufen, Umsetzen und Betreuen bieten wir allen am Prozess Beteiligten ein abgestimmtes Portfolio an Dienstleistungen und Services – persönlich und digital. HPlus ergänzt unsere Produkte zu ganzheitlichen Lösungen.



### Wissen



Kaum einer kennt sich in Sachen Brandschutz so gut aus wie wir. Und dieses Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Sie weiterzugeben, haben wir uns zum Ziel gesetzt.



### Planen



Gemeinsam wollen wir für Sie und Ihre Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichen – mit persönlichem Einsatz und den richtigen digitalen Werkzeugen.



### Verkaufen



Um Ihren Verkauf zu unterstützen, bieten wir verschiedenste Dienstleistungen, sei es für Ausschreibungen oder eine konkrete Angebotserstellung. Auch bei der Finanzierung sind wir behilflich.



### Umsetzen



Damit Sie im Arbeitsalltag und auch in Zukunft rundum gut aufgestellt sind, greifen wir Ihnen mit dem richtigen Personal und Werkzeug gerne unter die Arme.




### Betreuen



Unser Ziel ist es, das Betreuen von Kunden und Systemen für Sie so sicher und einfach wie möglich zu gestalten – sei es bei Störungen, Wartungen oder Instandhaltungen. Ihr ganzheitlicher Blick auf den Anlagenzustand führt zu einer gesteigerten Servicequalität und lässt Sie neue Geschäftspotentiale entdecken.

DA, WENN SIE SIE  
BRAUCHEN: IHRE  
ANSPRECHPARTNER.

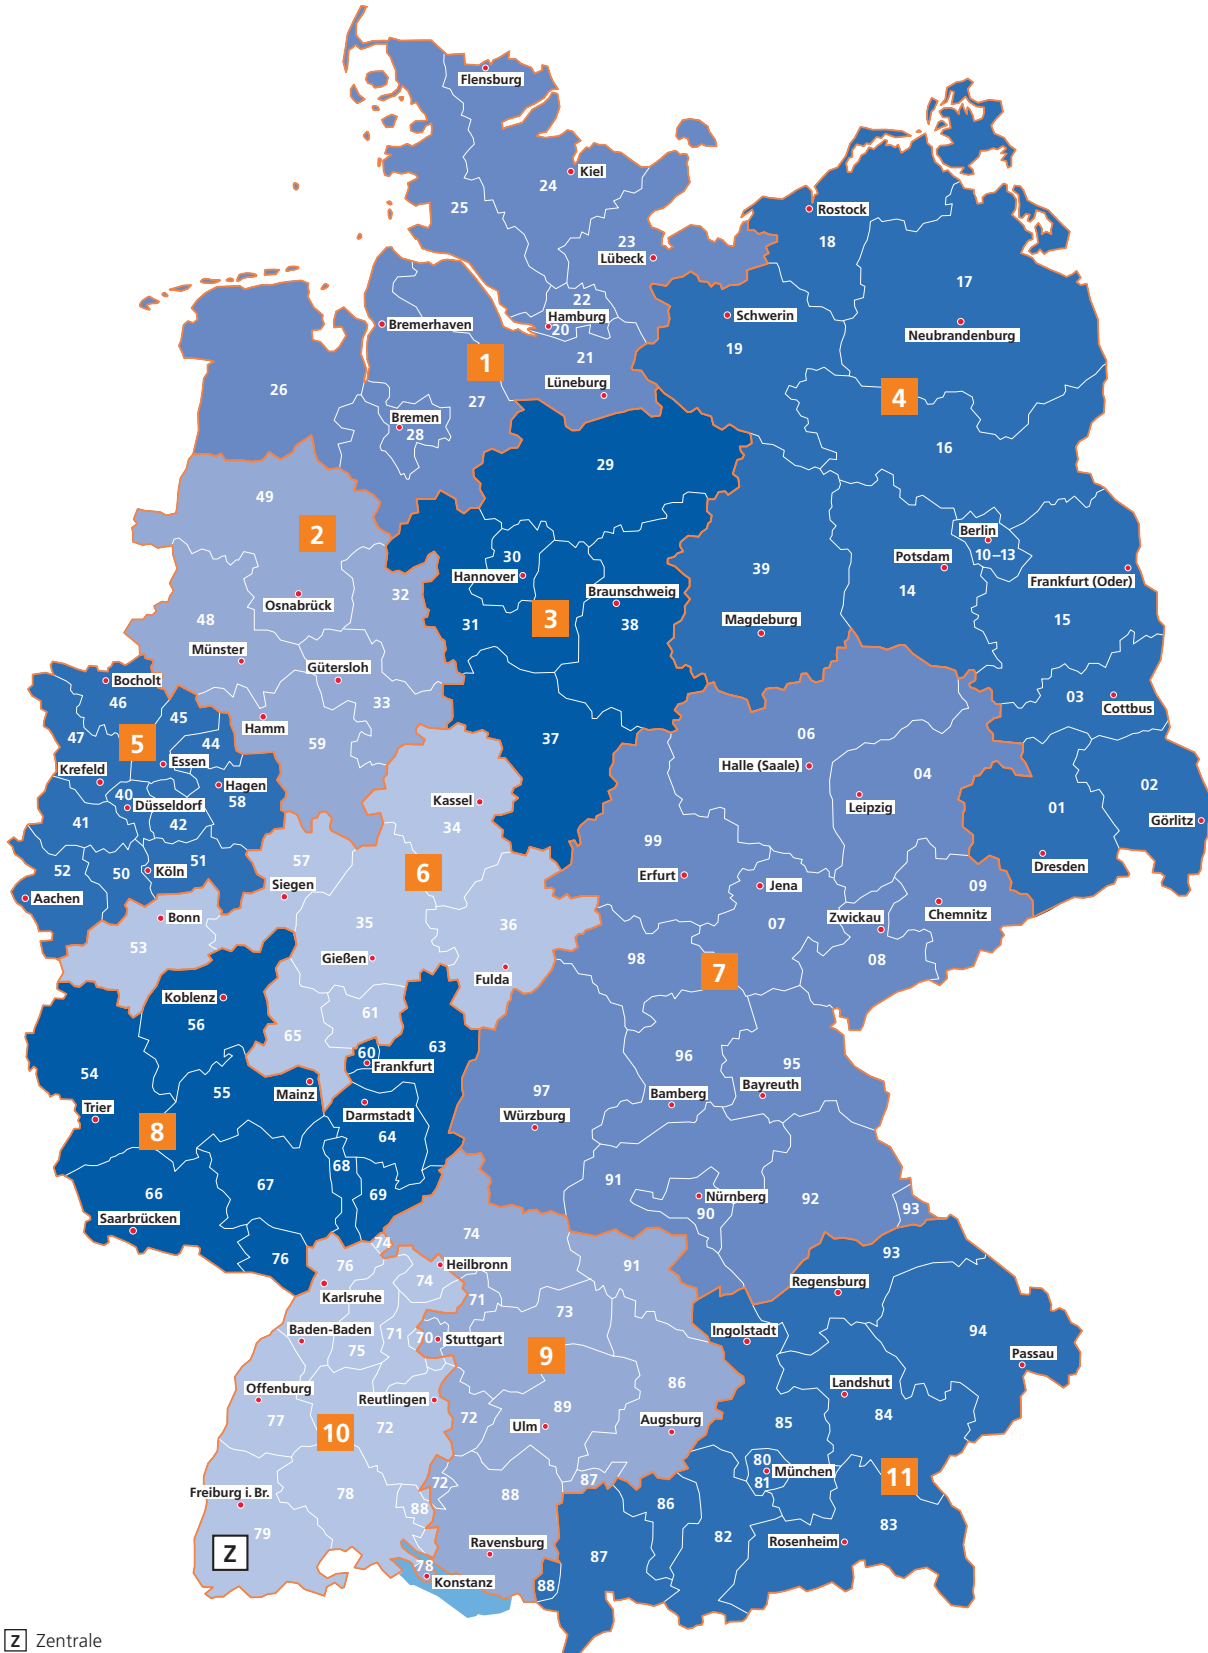

Z Zentrale

# Ihre Ansprechpartner.

## Regionale Ansprechpartner

### Ansprechpartner Vertrieb

### Ansprechpartner Vertriebsinnendienst

1 Christoph Cohrs  
Tel: +49 4167 6984891  
coh@hekatron.de



Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

2 Peter Oberröhrmann  
Tel: +49 5241 9977438  
obp@hekatron.de



Udo Raichle  
Tel: +49 7634 500-241  
ur@hekatron.de

3 Matthias Busch  
Tel: +49 5131 4514826  
mbu@hekatron.de



Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

4 Erhard Zimmermann  
Tel: +49 30 81059414  
ze@hekatron.de



Kiana Kouchaki  
Tel: +49 7634 500-7507  
kok@hekatron.de

5 Derzeit nicht besetzt,  
bitte wenden Sie sich an  
Udo Raichle

Udo Raichle  
Tel: +49 7634 500-241  
ur@hekatron.de

6 Michael Festerling  
Tel: +49 6126 953987  
mfe@hekatron.de



Susanne Merkt  
Tel: +49 7634 500-694  
mts@hekatron.de

**Ansprechpartner  
Vertrieb****Ansprechpartner  
Vertriebsinnendienst**

**7** Johannes Coch  
Tel: +49 3671 529661  
jco@hekatron.de



Sigrid Schmidlin  
Tel: +49 7634 500-308  
ssc@hekatron.de

**8** Dieter Witt  
Tel: +49 6761 918070  
dw@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

**9** Bernd Holweber  
Tel: +49 7332 924407  
hob@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

**10** Adrian Sexauer  
Tel: +49 7644 9292933  
adr@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

**11** Thomas König  
Tel: +49 171 6211014  
kts@hekatron.de



Susanne Merkt  
Tel: +49 7634 500-694  
mts@hekatron.de

Auf unserer Website finden Sie den für Ihre Region passenden Ansprechpartner: Technische Beratung und Projektierung ([hekatron-brandschutz.de](https://www.hekatron-brandschutz.de)).

**Z** **Hekatron Brandschutz**  
Brühlmatten 9  
79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-8081  
rs-info@hekatron.de

# Schulungen und Weiterbildungen.

## Eines der breitesten Schulungsangebote in der Brandschutzbranche

Von der Brandmeldeanlage über Sonderbrandlösungen, Feststellanlagen und Rauchwarnmelder bis hin zu Weiterbildungsprogrammen für Nachwuchskräfte in der Brandschutzbranche sowie speziellen Angeboten für Quereinsteiger bietet Hekatron ein umfassendes Paket an digitalen Schulungen, Seminaren, Workshops und Webinaren an.

Unser aktuelles Schulungsangebot finden Sie unter [hekatron-brandschutz.de/seminare](https://hekatron-brandschutz.de/seminare)



### Qualifizierungsprogramme

#### youMOVE-Prinzip



Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz (IHK)	
Modul 1	Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
Modul 2	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Brandmeldetechnik
Modul 3	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Rauchwarnmelder und Feststellanlagen



### Schulungsangebote

#### Brandmeldesysteme

##### Normen & Richtlinien

Bau 1	Bauordnungsrecht, Normen und Richtlinien, Trends und Neuigkeiten
P 2.1	DIN 14675 Teil 1 und 2 – allgemeine Grundlagen
P 2.2	BMA nach DIN 14675/DIN VDE 0833-2 – Grundlagen der Planung und Projektierung
P 2.3	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
P 2.3P	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person inklusive Prüfung
P 2.6	Auffrischungsseminar nach DIN 14675-2
V 1.1	Vorbereitung zur Prüfung als hauptverantwortliche Fachkraft nach VdS 2236

##### Integral EvoxX



I 1.2	Grundlagen Hardware
I 1.3	Grundlagen Programmierung
I 1.3 ExX	Brandmeldesystem Integral EvoxX
I 1.4	Vernetzung im SecoNET
I 1.5	Techniker-Workshop
I 1.10	Instandhaltung
I 1.12	Vernetzung im Integral WAN
P 2.5	Fachrichter Workshop
IS 1	Integral Scan App zur Inbetriebnahme Ihrer BMA
M 1.1	Einführung in das Mein HPlus Service Portal

##### Digitale Tools & Services

HPlus	Mein HPlus Portal mit allen Basisfunktionen
HAA	Nutzung des Hekatron Ausschreibungsassistent
REM	Hekatron Remote – Das Original

##### Löschansteuerung

I 1.7	Ein- und Mehrbereichsgaslöschanlagen
I 1.9	Ein- und Mehrbereichswasserlöschanlagen

##### Sonderbrand

S 5.0	Sonderbrandpaket – Ansaugrauchmelder/Linienförmiger Rauchmelder ASD/ Linienförmiger Wärmemelder ADW
S 5.1	Linienförmiger Rauchmelder ILIA
S 5.2	Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW
S 5.7	Planung von Linienförmigen Rauchmeldern/Ansaugrauchmeldern ASD/Linienförmigen Wärmemeldern ADW
SobT	Expertenrunde Sonderbrandmeldetechnik

# Anmeldung

unter

[hekatron-brandschutz.de/seminare](https://hekatron-brandschutz.de/seminare)

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter  
**+49 7634 500 8080** oder  
[seminare@hekatron.de](mailto:seminare@hekatron.de)



## Schulungsangebote

### Sprachalarmierung

SAA 1.1	Grundlagen der Sprachalarmierung, Audioakustik & Projektierung
SAA 1.3	Grundlagen der Programmierung & Inbetriebnahme von Hekatron Sprachalarmanlagen sowie ENS und ELA
SAA 1.5	Techniker-Workshop SAA
SAA 2.3	SAA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
SAZ	Ansteuerung einer Sprachalarmanlagenzentrale



### Betreiberseminare

B 1.0	Betrieb und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen/ Die eingewiesene Person nach DIN 14675-1 und DIN VDE 0833-1
B 2.0	Prüfung / Wartung von Feuerschutzabschlüssen und Feststellanlagen



### Rauch- und CO-Warmmelder

RWM 1	Q-Fachkraft und Funkspezialist für Rauchwarnmelder nach DIN 14676
RWM_RZ	Auffrischung des Zertifikates zur Q-Fachkraft nach DIN 14676 für weitere 5 Jahre
CO 1	Geprüfte Fachkraft für Kohlenmonoxid nach DIN EN 50291
RWM	Überblick Rauchwarnmelder und Anwendung der Funkvernetzung Genius AWP Genius App, Web und Port
DIN 14676	Überblick über aktuelle Inhalte der Norm
GFA 1	Technische Anwendung des Genius Funk Analyser Tool



### Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen

TÜR 1	Wartung und Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen
FstA 1	Feststellanlagen Abnahme- & Auffrischungsseminar
FstA 2	Techniker Workshop
FstA 3	Feststellanlagen Abnahmeseminar in Ex-Bereichen
FstA TK	Hekatron Abnahmeberechtigung für Feststellanlagen
FstA App	Anwendung der digitalen HPlus Service App für FstA
FstA 1.4	Hekatron Produktvorstellung der Standardtechnik für Feststellanlagen
FstA Funk	Das Feststellanlagen Funksystem ORS 155 F
RFF	Überblick der Normenreihe DIN 14677 und die Bedeutung des Meldertausches
DIN 14677	Überblick über die aktuellen Inhalte der Norm
FstA 1.5	Technikgrundlagen Feststellanlagen, Torsignalgeber TSG 100



### Raumlufttechnische Anlagen

RLT 1	Anforderungen zur Prüfung und Instandhaltung von raumlufttechnischen Anlagen
-------	--





# Werkskundendienst.

## Allgemeine Anfragen

Tel: +49 7634 500-8000 | kundendienst@hekatron.de

## Technikereinsatzplanung

Tel: +49 7634 500-8001 | einsatzplanung@hekatron.de

## Reklamationen

Tel: +49 7634 500-8052 | rs-reklamationen@hekatron.de

## Reklamationservice für Rauchwarnmelder

service.hekatron-brandschutz.de

## Technische Hotline Geschäftskunden

Tel: +49 7634 500-8050 | hotline@hekatron.de

## Technische Hotline Privatkunden

Tel: +49 7634 500-8051 | genius-support@hekatron.de

## Geschäftszeiten

Montag–Freitag 8:00–17:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen unseres Werkskundendienstes finden Sie hier:

[hekatron-brandschutz.de/werkskundendienst](https://hekatron-brandschutz.de/werkskundendienst)



# Download-Center Alles auf einen Blick.

Optimierter Downloadbereich für eine noch einfachere Suche

In unserem Download-Center im öffentlichen Bereich auf unserer Webseite finden Sie auch alle weiterführenden Informationen wie Montageanleitungen, Broschüren, Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, Vermarktungspakete und vieles mehr.

Das Download-Center finden Sie rechts oben auf unserer Webseite:



Hier kommen Sie direkt zu den Downloads  
[hekatron-brandschutz.de/downloads](https://hekatron-brandschutz.de/downloads)



Hier finden Sie unsere aktuellen Preislisten  
[hekatron-brandschutz.de/preislisten](https://hekatron-brandschutz.de/preislisten)





## 2. Produktdetails

2.1	Rauchwarnmelder Standalone	20
2.2	Funksystem Genius	23
2.3	Funkhandtaster Genius	29
2.4	CO-Warnmelder	35
2.5	Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	36
2.6	Zubehör	37




## 2. Produktdetails

### 2.1 Rauchwarnmelder Standalone

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Edition Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

#### Optimalschutz für Wohnungen

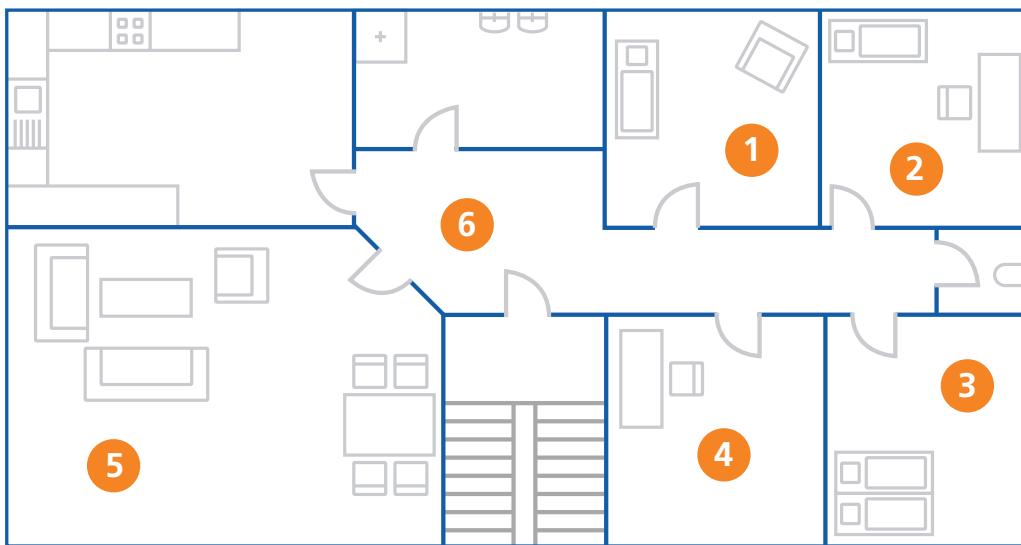

**Optimalschutz nach Hekatronempfehlung**, der DIN 14676-1 und des Forums „Rauchmelder retten Leben“ bezieht sich auf alle **Aufenthaltsräume** und **Flure** ausgenommen Badezimmer und Küche.

- 1 Gästeschlafzimmer
- 2 Kinderzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 4 Arbeitszimmer
- 5 Wohnzimmer
- 6 Flur

#### Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfdb 14-01)	■
Aktive Verschmutzungsnachführung	■
Verschmutzungsprognose	■
Permanente, automatische Selbstüberwachung	■
Alarmspeicher	■
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	■
Reduzierter Selbsttestton	■
Sockelkompatibel	■
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	■
Integrierte Echtzeituhr	■
Wandmontage	■
Ein-/Zweiloch- und Klebmontage	■

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	LED-Nachtabstaltung 21–7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	■
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	■
Akustische Datenübertragung von Speicherinhalten »Tuner«	■
Beschriftung »Test«	■
Intuitives akustisches Feedback	■
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	■
Statuserläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	■
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	■

## Rauchwarnmelder

31-500020-06-02

### Genius Plus Edition (inkl. Klebepad)

Der neue Genius Plus Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle

### Technische Daten

Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	zwei leistungsstarke, fest eingebaute Lithiumbatterien
Batteriekapazität	2 x 2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen	mittels Temperatursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Signalweiß
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gesamtgewicht	210 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkenung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung	automatisch durch Echtzeituhr (21–7 Uhr MEZ)
GTIN-Code	4260432550016



Genius Plus Edition  
 Test Stiftung Warentest  
 Ausgabe 01/2021  
 Note 1,9



smart+sonic

**Hinweis:**  
 Mindestabnahme 10 Stück!

Zubehör für Rauchwarnmelder  
 siehe Seite 37.



Rauchwarnmelder

31-500020-16-01



**Genius Plus-N VE30**

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

**Leistungsmerkmale siehe Genius Plus Edition, jedoch**

- Keine Mindestabnahme
- Klebepad separat erhältlich

**Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch**

Menge	30 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550894

VdS **G 215026**

**CE**

*smart:sonic*

---

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 37.

## 2.2 Funksystem Genius

Flächendeckende Alarmierung für maximalen Schutz



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion
- Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 5 Jahre Gerätegarantie<sup>1)</sup> auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Es gelten die Genius-Garantiebedingungen ([hekatron-brandschutz.de/garantie](http://hekatron-brandschutz.de/garantie)).

Rauchwarnmelder

31-500030-02-01



**TEST  
SIEGER**

**Genius  
PlusX Edition**  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,8**  
Preis-Leistungs-Sieger

VdS  **G 219068**

**smart:sonic**

---

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 37.



**Genius Plus X Edition**

Der neue funkvernetzbar Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei der Stiftung Warentest
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X
- Funksystem erweiterbar mit Genius Port

**Technische Daten siehe Genius Plus Edition, jedoch**

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 219068
GTIN-Code	4260432551266



## Funkerweiterung Genius Port

### Genius Port

31-600001-01-01

#### Genius Port

Mit dem neuen Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen können zur Diagnose aus der Ferne auch an Wartungsunternehmen oder Dienstleister weitergeleitet werden.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X und Genius Hx Rauchwarnmeldern, sowie dem Funkhandtaster Genius
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Control App
- Aufschaltung auf Smart Home System von digitalStrom möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen für Konfigurationszwecke
- Historie-Funktion zur Einsicht bereits zurückliegender Ereignisse aus dem Funknetzwerk Genius

#### Technische Daten

Spannungsversorgung*	5 V DC $\pm$ 10%
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 MBit/s)
Bluetooth Schnittstelle	Bluetooth low energy technology (ab Bluetooth 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
GTIN-Code	4260432550832



CE

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 37.


**GIT**  
**SICHERHEIT**  
**AWARD**  
**2019**  
**WINNER**

\* über Steckernetzteil

## Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Edition Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet

### Funkmodul Basis X

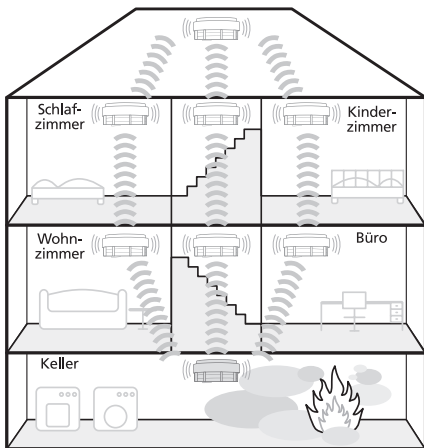

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Basis X  
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition

- Erweiterbar um Genius Port
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

**Für den Einsatz in:**


- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen



**Genius PlusX Edition**  
 Test Stiftung Warentest  
 Ausgabe 01/2021  
**Note 1,8**  
 Preis-Leistungs-Sieger




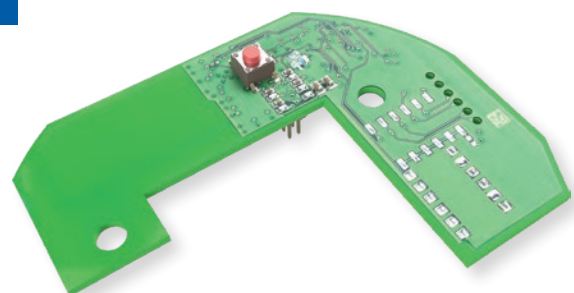

**Genius Plus X Edition**



**Funkmodul Basis X**
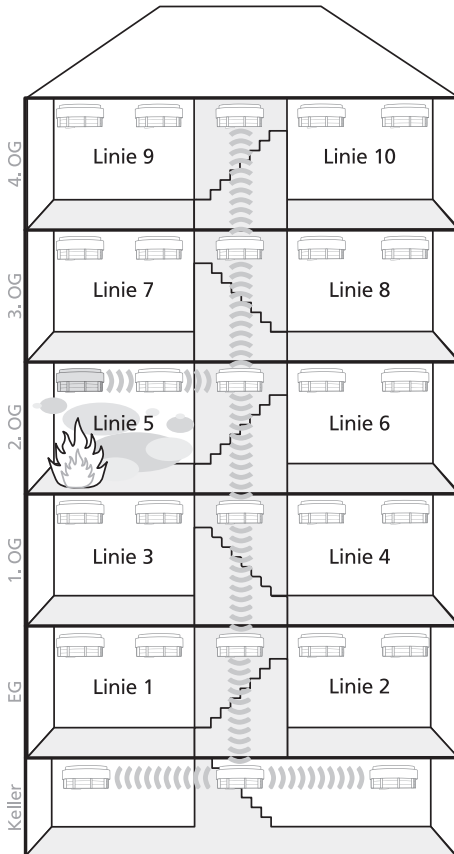
## Funkmodul Pro X



-  Genius Plus X Edition mit Funkmodul Pro X
-  Alarmauslösender Genius Plus X Edition

### Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Erweiterbar um Genius Port
- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelalarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

### Für den Einsatz in:

- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)

**DIN**  
14676-1

**DIN**  
EN14604

**VdS**  
3515




**Genius Plus X Edition**



**Funkmodul Pro X**

**Funkmodul**

**31-5200001-11-02**



**Funkmodul Basis X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.



- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Erweiterung
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batteriebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 219068 mit Genius Plus X Edition
Konformität	CE 0682, RED
GTIN-Code	4260432550030

**Funkmodul**

**31-5200001-12-02**

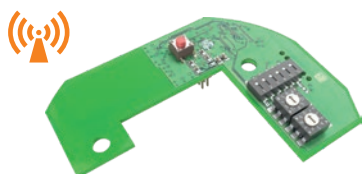

**Funkmodul Pro X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung, -Erweiterung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

**Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch**


GTIN-Code	4260432550047
-----------	---------------

## 2.3 Funkhandtaster Genius

### Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

#### Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

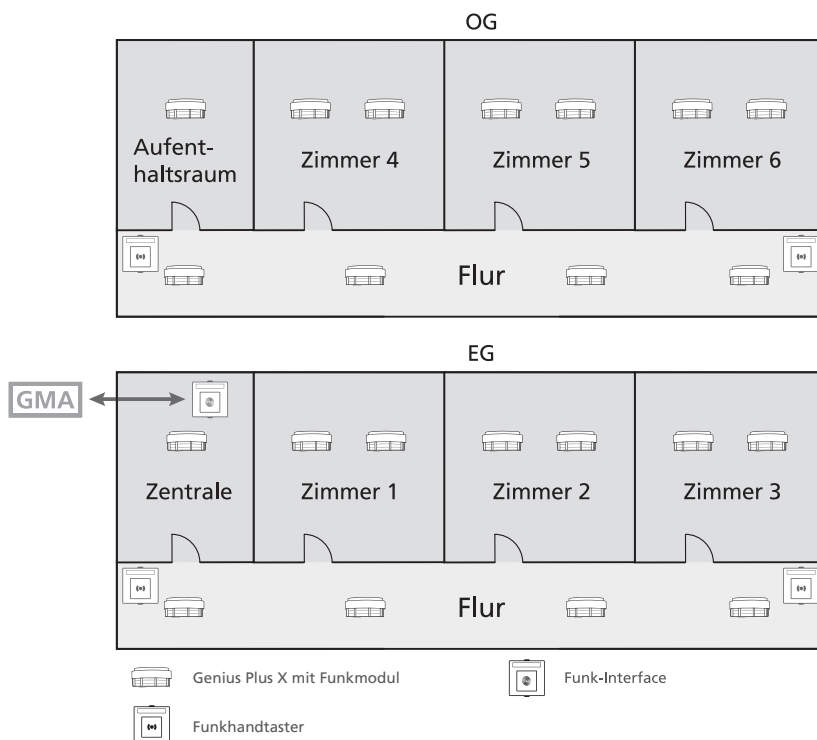

#### Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

#### Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.

Der Funkhandtaster ist auch zu Genius Hx Meldern mit Funkmodulen Basis und Pro kompatibel!

**Funkhandtaster**

**31-500013-01-03**



**Hinweis:**

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig

**Funkhandtaster Genius**

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem, mit vielfältigen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie beim Funkmodul Pro X
- Kompatibel mit allen Genius Funksystemen (Genius Plus X mit Funkmodulen Basis X und Pro X und Genius Hx mit Funkmodulen Basis und Pro)
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem mit und ohne Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot

**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterie fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Statusrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Alarmeingang	Potentialfreier Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B x H x T)	130 x 130 x 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 x), oben (1 x)

---

Technische Daten


---

Anschluss	Steckklemmen max. 0,5 mm <sup>2</sup> max. Leitungslänge 100 m
GTIN-Code	4260432550085

---

Zubehör

---

<a href="#">Schlüssel HFM</a> Ersatzschlüssel Kunststoffausführung		6200147
<a href="#">Glasscheibe MCP 10er Set</a> Ersatzglasscheiben-Set für Druckknopf- und Handfeuermeldern GTIN-Code: 4260432551112		30-6800091-01-01

---



**Betriebszeit nach  
DIN 14676-1:  
10 Jahre**

## Warum Retrofit?

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht. Eingeführt wurde sie 2003 in Rheinland-Pfalz für alle Neu- und Umbauten. Seitdem folgten nach und nach auch die anderen Bundesländer. Heute gilt die gesetzliche Einbaupflicht für Rauchwarnmelder bundesweit.

Damals montierte Rauchwarnmelder entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und bieten keine ausreichende Sicherheit mehr. Die Messkammern sind oftmals verschmutzt und technische Neuerungen wie Schlafzimmertauglichkeit oder Verschmutzungskompensation sind noch nicht integriert.



**X Ablauf der 10-Jahres-Frist**  
**§ Pflicht für Neu-, Um- und Bestandsbauten**

Bundesweit ist der Tausch alter Rauchmelder gegen Geräte auf dem neuesten Stand der Technik relevant und in der DIN 14676-1 normativ gefordert. Viele Rauchwarnmelder ohne Q-Label müssen nicht erst nach 10 Jahren, sondern bedeutend früher getauscht werden. Deutschlandweit sind Millionen Melder verbaut, die seit mehr als 10 Jahren an der Decke hängen. Diese Melder sind oftmals stark verschmutzt und nicht mehr betriebsbereit.



## Genius Plus-N-A für RetroFit

31-500020-19-01

### Genius Plus-N-A für RetroFit

Der Genius Plus Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den bestehenden Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus, jedoch

GTIN-Code 4260432551143

### Variante

Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551150



31-500020-20-01



**Genius Plus Edition**  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,9**



smart:sonic

**Hinweis:**  
Mindestabnahme 10 Stück!  
Auslieferung ohne Sockel.

## Genius Plus X-N-A für RetroFit

31-500029-03-01

### Genius Plus X-N-A für RetroFit

Der Genius Plus X Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den alten Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus X, jedoch

GTIN-Code 4260432551488

### Variante

Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551358



31-500029-04-01



**Genius PlusX Edition**  
Test Stiftung Warentest  
Ausgabe 01/2021  
**Note 1,8**  
Preis-Leistungs-Sieger



smart:sonic

**Hinweis:**  
Mindestabnahme 10 Stück!  
Auslieferung ohne Sockel.

## Blending Genius für RetroFit

31-4100026-01-01



### Blending Genius VE30

Der Blending Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden. Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln
- Keine separate Montage erforderlich – wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt
- Auslieferung in praktischer und umweltfreundlicher 30er-Verpackung

#### Technische Daten

Abmessungen (H x Ø)	14,7 mm x 150 mm
Material	PC/ABS
GTIN-Code	4260432551501

## Funkhandtaster Genius für RetroFit

31-5000013-02-03



### Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante

Funkhandtaster Genius als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte, gibt es nun in der speziellen Retrofit Variante in neutraler Produktverpackung, ohne blauen Gehäuse, ohne Schlüssel und Montagematerial. Keine erneute Gehäusemontage notwendig – verwenden Sie das bereits vorhandene Gehäuse weiter – so sparen Sie kostbare Zeit und Geld und schonen die Umwelt.

#### Technische Daten siehe Funkhandtaster Genius Seite 30

GTIN-Code	4260432552270
-----------	---------------

## 2.4 CO-Warmmelder

### CO-Warmmelder

31-6300003-01-01

#### KonexXt CO One

Der CO-Warmmelder warnt zuverlässig vor gefährlichen CO-Konzentrationen z. B. durch Gasthermen, Pelletheizungen, Kamine, Öfen, Wasserpfeifen (Shishas) und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warmmelder ist mit Langzeit-Sensor und -Batterie mit bis zu 10 Jahren Laufzeit ausgestattet. Er kann flexibel entweder an der Wand montiert oder auf dem Tisch aufgestellt werden.

- Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
- Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer
- Warnung 30 Tage vor Lebensdauerende
- Akustische Signalisierung
- Optische Signalisierung
- Großes Display für die Anzeige der CO-Konzentration, Fehlermeldungen und aktivierter Stummschaltung
- Multifunktionsstaste
- Testalarm
- Stummschaltung
- Alarmspeicher mit optischer Signalisierung für 48 Stunden und Abruffunktion
- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Geprüft nach EN 50291-1:2018 (Typ B)



CE EN 50291-1:2018

NEU

#### Technische Daten

CO-Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	fest eingebaute 3 V Lithium-Mangan-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Alarmspeicher	11 bis 999 ppm
optische Anzeige	ab 30 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100, 300 ppm
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gesamtgewicht	ca. 186 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dB (A) in 3 m Abstand
Luftfeuchtigkeit	15 bis 95 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B×H×T)	112×110×31,5
Zertifizierung	EN 50291-1:2018 (Typ B)
GTIN-Code	4260432552515

## 2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

31-6900086-01-01



Abbildung ähnlich

**Hinweis:**  
Vor Sonnenstrahlung schützen!

### Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 5 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray

### Technische Daten

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	5 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Zertifizierung	MPA Dresden – geprüft in Anlehnung an DIN SPEC 14411:2013
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	0 °C bis 50 °C
GTIN-Code	4260206710424

## 2.6 Zubehör

### Netzgerät Genius mit Akkupufferung

31-610001-01-02

#### Netzgerät Genius

Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.


- Akkugepuffertes Netzgerät im Kompaktgehäuse
- Selbstüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- Separate Statusanzeige für Betrieb, Störung, Netz und Batterie
- Zwei separat abgesicherte Ausgänge (2 × 1A/1× 2A FK2/FKS)
- Inkl. eingebaute und vorverdrahtete Akkus 2 × 2,3 Ah mit Akkuhalterung
- Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
- Ausgangsnennspannung 24 V DC
- Netzsicherung
- Akkusicherung
- Akkukreisüberwachung alle 60 Sekunden
- Integrierter Temperatursensor
- Akkutest alle 10 Minuten
- Störungsübertragung über potenzialfreier Halbleiterkontakt
- LED Anzeige von außen sichtbar zur eindeutiger Statuserkennung
- Temperaturnachführung zur optimalen Ladevorgang der Akkus
- Tiefentladeschutz
- Wand- und Hutschienenmontag
- Made in Germany



#### Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 × 12 V/2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H × B × T)	204 × 200 × 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
GTIN-Code	4260432551938



Zubehör		
Hutschienhalterung BE-THRH zur Montage		20-4000122-01-01
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah zum Einsatz im Netzgerät Genius werden 2 Akkus benötigt		30-2310001-01-02

### Schutzkorb

5000586



#### Schutzkorb

Schutzkorb gegen Vandalismus und unbefugte Demontage.

#### Technische Daten

GTIN-Code 4260432550580

### Klebeepadset

31-4100001-01-02



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

#### Klebeepadset Genius VE10

Klebeepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

#### Technische Daten

Größe (Ø×H)	88 × 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	10 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550092

### Klebeepadset

31-4100001-02-02



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

#### Klebeepadset Genius VE100

Klebeepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

#### Technische Daten

Größe (Ø×H)	88 × 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	100 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550108

**Plombenset****31-410003-01-01****Plombenset Genius VE32**

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

**Technische Daten**

Menge	32 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550115

**Stecknagel****31-410016-01-01****Stecknagel VE64**

Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).

**Technische Daten**

Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	93,2 N Beton
Bruchlast	233 N Beton
Farbe	hellgrau
Menge	64 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550818





**Prüfgerät Genius**

Prüfgerät Genius zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App.  
 Einsetzbar mit Genius H/Hx Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

**Technische Daten**

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gesamtgewicht	547 g
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
GTIN-Code	4260432550009

**Zubehör**

<p><b>UTP 6</b>                  Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 4,5 m. Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m.</p>		5 600 072
<p><b>UTP 7</b>                  Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 5,5 m. Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m.</p>		5 600 073
<p><b>UTP 5</b>                  Verlängerung der Pflückerstangen UTP 6 oder UTP 7 um 1,5 m.</p>		3 330 253



## 3. Anhang

3.1	Allgemeine Hinweise	42
3.2	Produktindex	43



# 3. Anhang

## 3.1 Allgemeine Hinweise

### Preise

Preisangaben verstehen sich ohne MwSt., ab Werk, mit Verpackung.

Änderungen vorbehalten.

### Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto berechnen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- €.

### Rückgabe

Sollte die Rückgabe von gelieferter Ware erforderlich sein, so ist dies im Einzelfall mit unserem Einverständnis möglich – vorausgesetzt die Artikel sind neuwertig und originalverpackt. Die Lieferung der Artikel darf hierbei nicht länger als sechs Monate zurückliegen und der Mindestwert der zurückgesandten Ware muss über 100,- € je Artikel-Position liegen.

Bitte fordern Sie vorab einen Rücklieferschein an, damit eine Bearbeitung erfolgen kann.

Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20 % vom Neuwert, mindestens jedoch mit 30,- €.

### Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: [rs-reklamationen@hekatron.de](mailto:rs-reklamationen@hekatron.de)

Telefon: 07634 500-8052

Serviceportal: [service.hekatron-brandschutz.de](https://service.hekatron-brandschutz.de)

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter [hekatron-brandschutz.de](https://hekatron-brandschutz.de)

## 3.2 Produktindex

### 3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen

<b>B</b>	
Blending Genius VE30	34
<b>E</b>	
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah	38
<b>F</b>	
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	36
Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante	34
Funkhandtaster Genius	30
Funkmodul Basis X	28
Funkmodul Pro X	28
<b>G</b>	
Genius Plus Edition	21
Genius Plus-N-A für RetroFit	33
Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit	33
Genius Plus-N VE30	22
Genius Plus X Edition	24
Genius Plus X-N-A für RetroFit	33
Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit	33
Genius Port	25
Glasscheibe MCP 10er Set	31
<b>H</b>	
Hutschienenhalterung BE-THRH	38
<b>K</b>	
Klebepadset Genius VE10	38
Klebepadset Genius VE100	38
KonexXt CO One	35
<b>N</b>	
Netzgerät Genius	37
<b>P</b>	
Plombenset Genius VE32	39
Prüfgerät Genius	40
<b>S</b>	
Schlüssel HFM	31
Schutzkorb	38
Stecknagel VE64	39

<b>U</b>	
UTP 5	40
UTP 6	40
UTP 7	40

### 3.2.2 Nach Artikelnummern

3 330 253	40
5 600 072	40
5 600 073	40
20-4000122-01-01	38
30-2310001-01-02	38
30-6800091-01-01	31
31-4100001-01-02	38
31-4100001-02-02	38
31-4100003-01-01	39
31-4100016-01-01	39
31-5000013-01-03	30
31-5000013-02-03	34
31-5000020-06-02	21
31-5000020-16-01	22
31-5000020-19-01	33, 34
31-5000020-20-01	33
31-5000029-03-01	33
31-5000029-04-01	33
31-5000030-02-01	24
31-5200001-11-02	28
31-5200001-12-02	28
31-5600003-01-01	40
31-6000001-01-01	25
31-6100001-01-02	37
31-6300001-01-01	35
31-6900086-01-01	36
5000586	38
6200147	31





Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**  
Brandschutz



Multifunktionales Gebäude (Hochhäuser)



Krankenhaus & Pflegeeinrichtungen



Materialverarbeitende Industrie



Hotel- und Beherbergungsbetriebe



Parkhaus



Holzgebäude



Lager- und Logistikzentren



NEU

Schul- und Universitäts-Campus



Sakralbauten und kirchliche Gebäude



Ein- und Mehrfamilienhäuser



Flüchtlingsunterkünfte

Brandschutz  
digital erleben

# Anwendungskompetenz im Brandschutz

Entdecken Sie jetzt die Hauptstadt des Brandschutzes

Erleben Sie unsere passgenauen Lösungen für anlagentechnischen Brandschutz in konkreten Anwendungen und lernen Sie unser umfassendes Portfolio im Einsatz in realen Projekten kennen.

Hier geht's zur digitalen Hauptstadt:  
[hekatron-brandschutz.de/hauptstadt](https://hekatron-brandschutz.de/hauptstadt)



# Der Sicherheit verpflichtet.

Menschen und Sachwerte im Ernstfall bestmöglich zu schützen, war, ist und bleibt der treibende Anspruch von Hekatron Brandschutz. Wir sind die Nummer eins beim anlagentechnischen Brandschutz in Deutschland und der erste Ansprechpartner zu diesem Thema.

Vertrauen, Sicherheit und Vernetzung machen Hekatron seit über 60 Jahren stark. Darauf aufbauend entwickeln wir unsere Leistungen stetig weiter. Wir vernetzen Produkte, Dienstleistungen und Services zu ganzheitlichen anwendungsorientierten Lösungen und ermöglichen unseren Kunden so den Schritt ins digitale Zeitalter.

Unser Leistungsangebot „Brandschutz made in Germany“ umfasst:




**Brandmeldesysteme**



**Feststellenanlagen**  
für Feuerschutzabschlüsse



**Sprachalarmanlagen**



**Raumluftechnische Anlagen**  
zur Rauchfrüherkennung



**Sonderbrandmeldetechnik**



**Dienstleistungen für Brandschutzexperten**  
HPlus – digitale und analoge Dienstleistungen  
und Services



**Rauchwarnmelder**



**Hekatron Brandschutz**  
Hekatron Vertriebs GmbH  
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-0  
info@hekatron.de  
hekatron-brandschutz.de  
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz



**Ihr 100Pro Brandschutzpartner.**

7050795 0124. © Hekatron Vertriebs GmbH. Änderungen vorbehalten.